

UCRETE® HP & HP/Q

Sistema de repavimentado de pisos de poliuretano-cementicios

USOS RECOMENDADOS

Aplicación

- Donde existan condiciones severas: presión de alto impacto, choque térmico, y exposición química
- Donde la apariencia sea un factor a considerar
- Superficies que estén muy dañadas
- En ambientes mojados que precisen una superficie rugosa con cualidades antideslizantes
- Donde se requiera usar vapor o agua caliente para limpiar
- Areas de procesamiento de carnes, aves, y lecherías
- Embotelladoras
- Plantas farmacéuticas
- Cocinas comerciales y restaurantes
- Congeladores y refrigeradores de almacenaje
- Fábricas de empaclado y enlatado de alimentos

Emplazamiento

- Aplicaciones interiores

Substrato

- Superficies de concreto nuevas o existentes y toppings. Cuando se aplique sobre otros substratos consulte a su representante local de BASF.

DESCRIPCION

UCRETE HP y HP/Q son sistemas de pisos de tres componentes, poliuretano-cementicios con aplicación por esparcimiento integral. Ambos sistemas son aplicados a un espesor de acabado de 6 - 9 mm (1/4 - 3/8 in). El espesor es determinado según la temperatura de servicio y de limpieza que vaya a

CARACTERISTICAS

Acabado con cualidades antiderrapantes	
Estabilidad térmica	
Aplicación en dos pasos	
Libre de solventes	
No es necesario imprimir o sellar el substrato	
Más de 40 años de referencias de proyectos	
No es afectado por los ciclos de hielo/deshielo	
Excelente resistencia al impacto y a la abrasión	
Extremadamente buena adherencia	
Resistencia química	
Se puede colocar sobre concreto fresco después de 7 a 10 días	
Amplio rango de temperaturas en servicio de -45°C a 112°C (-50 - 235°F)	
Coficiente de expansión termal similar al del concreto	

FORMAS DE APLICACION

Los sistemas de pisos, losas y paredes UCRETE son aplicados por contratistas aprobados que han completado el taller de entrenamiento del fabricante. UCRETE es una marca global que cuenta con sinergias a nivel mundial.

Las descripciones sobre la aplicación a seguir, son solamente un resumen de las técnicas de aplicación usadas por su contratista aprobado UCRETE. Consulte el Manual de Aplicación para Contratistas de UCRETE.

Preparación del substrato

1. Los pisos deben estar estructuralmente sanos y adecuadamente curados por un mínimo de 28

recibir y según la severidad del tráfico esperado. UCRETE® HP/Q utiliza agregado de cuarzo coloreado para ofrecer una superficie texturizada que presenta un acabado atractivo. UCRETE® HP utiliza un agregado translúcido de cuarzo.

Los pisos UCRETE son extremadamente resistentes y tienen muchas propiedades físicas que exceden aquellas del concreto normal.

BENEFICIOS

Mejora la seguridad, especialmente en ambientes mojados y cumple con las recomendaciones del ADA (American Drug Administration), la Secretaría de Salud de Estados Unidos
Resiste la limpieza continuada con vapor o agua caliente
Tiempo de aplicación de 48 horas
Bajo olor, cumple con la normatividad de COV
Acelera el tiempo de aplicación
histórico de servicio comprobado
Soporta amplias fluctuaciones térmicas
Soporta tráfico pesado
Reduce el cizallamiento en el punto de adherencia
Tolera ácidos orgánicos e inorgánicos, álcalis y sales
Acelera la programación de los trabajos
Excede las propiedades de los recubrimientos típicos epóxicos
Previene el cizallamiento en el punto de adherencia

días. Haga una prueba de permeancia de acuerdo a la norma ASTM D 4263.

2. Repare el concreto si fuera necesario.
3. Use un detergente comercial para limpiar los pisos de aceite, grasa y otros materiales inhibidores de adhesión.
4. Remueva compuestos de curado e inhibidores de adhesión u otros endurecedores de superficie y recubrimientos para pisos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. El perfilado mecánico de la superficie es el método de preparación superficial recomendado tanto para pisos nuevos y existentes. Mecánicamente, profile el piso por lo menos a 3 CSP

(aproximadamente como es determinado por el Instituto Internacional de Reparación del Concreto (ICRI). No use tratamiento con ácido para la preparación de la superficie. No use ningún método que fracture el concreto.

6. Haga una muestra de campo en un área inconspicua de 3 x 3 m (10 x 10 ft) que satisfaga las expectativas del propietario en apariencia, cualidades antideslizante, y desempeño.

Aplicación

1. Aplique UCRETE WR como base para calados. Consulte el Manual de Aplicación para Contratistas de UCRETE.
2. Mezcle los 3 componentes de UCRETE HP y HP/Q usando un mezcladora mecánica. Los materiales vienen en empaques medidos para el mezclado.
3. Aplique con jalador o llana en el piso a un espesor de 4 - 6 mm (3/16 - 1/4 in. Pase un rodillo dentado hacia atrás para nivelar el recubrimiento al espesor deseado, permitiendo que el material aplicado se asiente. Inmediatamente esparza el agregado especificado a la mezcla mojada. Aplique el agregado más allá del punto de rechazo o a 7.3 kg/m² (1.5 lb/ft²).
4. UCRETE necesita un mínimo de 8 horas para curar, después barra, barra y aspire los excesos de agregado para lograr el perfil deseado.
5. Aplique la capa de acabado transparente o coloreada para fijar el agregado y obtener el deseado perfil. El espesor total del sistema debe estar dentro del rango de 6 a 9.5 mm (1/4 a 3/8 in).

Tiempo de curado


El piso puede volver a entrar en servicio completo después de 24 horas a una temperatura de 21°C (70°F), después de la aplicación de la capa fijadora. No esponga UCRETE HP y HP/q a ningún químico hasta que esté completamente curado (12 horas a 21°C (70°F). En climas más fríos debajo de 10°C (50°F), puede llevar 48 horas para que alcance su resistencia operacional completa. Permita que pasen 7 días para un curado químico completo de la capa fijadora.

Manutención

La limpieza y mantenimiento regular de los pisos

prolongará la vida útil de todos los sistemas de pisos poliméricos y mejorará su apariencia, reduciendo cualquier tendencia a la retención de polvo. UCRETE puede soportar limpieza a

vapor, alta presión de agua caliente (17.2 MPa [2500 psi]) a 82°C (180°F), además de una serie de materiales para descontaminar y desengrasar. Vea la Guía de Manutención de Pisos UCRETE para obtener más información.

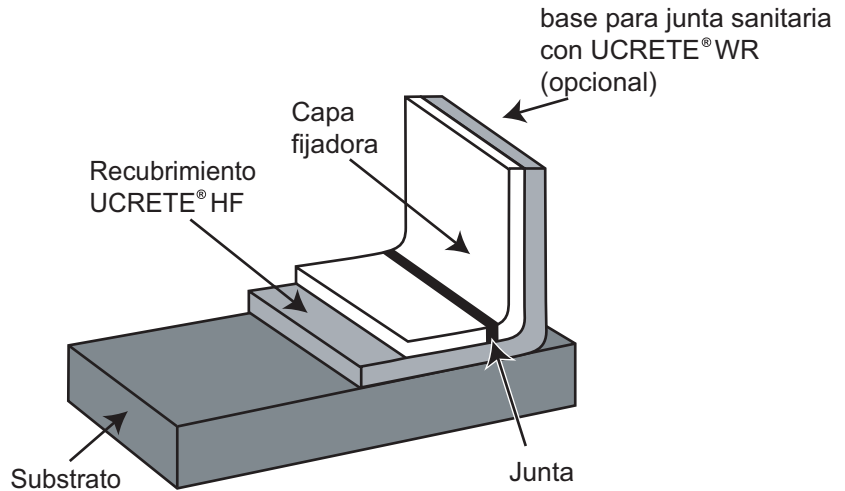

PARA MEJOR DESEMPEÑO

- El propietario y arquitecto deberán discutir detalles sobre juntas con el contratista de pisos antes de que el trabajo comience.
- Los substratos al nivel o debajo del nivel requieren una barrera efectiva a la humedad-vapor, si no la tuviera, consulte a su representante local de BASF, para obtener opciones.
- El substrato debe estar estructuralmente sano, limpio y seco, y libre de cualquier material que pueda inhibir la adhesión.
- No aplique a temperaturas debajo de 10°C (50°F) o superiores a 29°C (85°F), o si la humedad relativa es superior a 85%.
- No aplique UCRETE HP y HP/Q directamente sobre pavimentos sin refuerzo de arena-cement, asfalto, substratos de brea, losetas barnizadas o ladrillos no porosas y losetas de magnesita, cobre, aluminio, recubrimientos existentes. Para un desempeño óptimo, aplique directamente sobre el concreto. Consulte a su representante BASF para comentarios adicionales.
- UCRETE HP y HP/Q fue diseñado esencialmente como un producto para aplicarse en dos pasos. La variación en el espesor afectarán la resistencia termal y al impacto del sistema. Los sistemas de mayor espesor proporcionarán una resistencia mayor al choque termal e impacto, especialmente si se usa juntamente con UCRETE HF.
- Construya los alcantarillados y superficies verticales con UCRETE WR. Consulte a su representante BASF.
- La adecuada aplicación del producto es responsabilidad del usuario. Toda visita de campo realizada por el personal de BASF tiene como fin único el hacer recomendaciones técnicas y no el supervisar o proporcionar control de calidad en el lugar de la obra.

DATOS TECNICOS

Composición: UCRETE HP y HP/Q es un sistema de tres componentes, poliuretano cementicio que incorpora una capa fijadora por esparcimiento integral.

Aprobaciones

- Aceptación por el USDA para uso en plantas inspeccionadas a nivel federal para alimentos y carnes dentro de USA.
- Ministerio de Agricultura de Canadá, acepta

DATOS TÉCNICOS (CONT.)

dentro de recintos de la industria de alimentos en Canadá.

- Sigue las Especificaciones Estándar Británicas (BBS) para uso dentro de Inglaterra
- Cumple con las recomendaciones del ADA (American Drug Administration), para superficies de pisos con cualidades antideslizantes.

Propiedad	Valor	Método de prueba
Resistencia a Compresión	56 MPa (8,128psi)	ASTM C 579
Resistencia a Tensión	6 MPa (880 psi)	ASTM C 307
Resistencia a Flexión	16 MPa (2,325 psi)	ASTM C 580
Coefficiente de expansión térmica, cm/cm/°C (in/in/°F)	1.5*10 ⁻⁵ /°C (2.7*10 ⁻⁵ /°F)	ASTM C 531
Resistencia al crecimiento de hongos	pasa, evaluación de 1	ASTM G 21
Densidad	2.80 g/cm ³ (130 lb / ft ³)	ASTM C 905
Resistencia al Impacto	No existe daño visible o deterioración a un mínimo de 160 lbs/in	ASTM D 2794
Módulo de Compresión	1170 MPa (1.7 x 10 ⁵ psi)	ASTM C 469
Módulo de Elasticidad	1170 MPa (1.7x10 ⁵ psi)	ASTM C 469
Conductividad térmica	1.0 W/mK (6.78 Btu-in/hr-ft ² -°F)	ASTM C 177
Absorción de Agua	<0.1%	ASTM C 413
Resistencia a la abrasión, @1000 ciclos, Rueda CS-17	pérdida de 0.07g	ASTM D 4060
Resistencia a temperaturas elevadas,	no hubo fluidez ni ablandamiento	MIL-D-3134
Adherencia	2.8 MPa (400 psi) 100% de falla de concreto	ASTM D 4541
Coefficiente de fricción, seco y mojado	Pasa las recomendaciones del ADA	ASTM D 2047

Propiedades Físicas y Resistencia Química

El sistema de pisos UCRETE HP y HP/Q resiste a la exposición por derrames por hasta 7 días a 22°C (72°F), de acuerdo a la norma ASTM D-1308, de los siguientes compuesto químicos:

- Ácidos minerales diluidos, incluyendo hidrocioruro (<35%), fosfórico (<50%) y sulfúrico (<30%).
- Alkalís, incluyendo hidróxido de potasio a una concentración de 50%.
- Algunos ácidos orgánicos diluidos como acético fórmico (30%), cítrico y úrico.
- Grasas, aceites y azúcares.
- Aceites minerales, combustible diesel, kerosén y gasolina.
- La mayoría de solventes orgánicos, incluyendo alifáticos, hidrocarburos aromáticos y alcoholes.

Nota: Sólo se obtiene una resistencia química después de un curado de 7 días. Para obtener la resistencia de un compuesto químico particular, consulte a un representante técnico de BASF.

EMPAQUE

Los diferentes componentes de UCRETE® HP y HP/Q están disponibles en la siguientes empaques:

Parte 1 y 2- Latas 3.75 l (1 gal), llenadas para proporcionar la relación adecuada de mezcla.

Parte 3 - Sacos de 24.8 kg (55 lb).

Colores

UCRETE HP: rojo, gris, crema, y carbón.

UCRETE HP/Q: colores aglutinados de cuarzo: verde, rojo, gris y crema.

ALMACENAMIENTO

La vida útil de la Parte 1 y 3 es de 6 meses y de la Parte 2 es de un 1 como mínimo si son almacenados y transportados en condiciones adecuadas, en contenedores limpio, en un área seca y a temperaturas estables entre 15 a 23°C (60 a 75 °F).

RENDIMIENTO

Para ver rangos de cobertura consulte el Manual de Aplicación para Contratistas UCRETE.

SEGURIDAD

PARTE 1 - UCRETE HP y HP/Q

Advertencia

La Parte 1 de UCRETE HP y HP/Q contiene aceite de castor, diluyente alifático, agente tensoactivo, aceite de pino, ftalato bencil butilo, y polialcohol alifático.

Riesgos

Puede causar irritación a la piel y ojos. Si inhalado puede provocar irritación a los pulmones. Su ingestión puede causar irritación.

Precauciones

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Use solamente con ventilación adecuada. Evite contacto con la piel, ojos y ropa. Lávese minuciosamente después de manipular el material. Mantenga los recipientes cerrados cuando no los esté usando. No ingiera. Usar lentes y guantes protectores, y si el Valor Límite Umbral es excedido o si la ventilación fuera insuficiente, use una máscara respiratoria adecuada NIOSH/MSHA aprobada de acuerdo a las regulaciones aplicables federales, estatales o locales.

Primeros Auxilios

Si hubiera contacto con la piel lave el área con agua y jabón. Si la irritación continúa busque atención médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA. Remueva y lave la ropa contaminada. Si la inhalación le causara un malestar físico, vaya a un área con aire fresco. Si el malestar persiste o si tuviera cualquier dificultad respiratoria, o si se ingiere, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA.



The Chemical Company

Preposición 65

Este producto no contiene que se sepa material listado por el Estado de California como siendo conocido que cause cáncer, defectos congénitos, u otros daños reproductivos.

Contenido de COV

0 lbs/gal o 0 g/l, menos agua y exento de solventes cuando los componentes son mezclados y aplicados de acuerdo a las instrucciones de BASF.

UCRETE HP y HP/Q - Parte 2

Advertencia

La Parte 2 de UCRETE HF contiene oligómeros altos de MDI - metilenebis (fenilisocianato), y 4,4 diisocianato difenilmetano.

Riesgos

Puede causar irritación a la piel y ojos y respiratoria. Puede causar dermatitis y respuestas alérgicas. Es un sensibilizador potencial de piel y sistema respiratorio. Su ingestión puede causar irritación.

Precauciones

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Use solamente con ventilación adecuada. Evite contacto con la piel, ojos y ropa. Lávese minuciosamente después de manipular el material. Mantenga los recipientes cerrados cuando no los esté usando. No ingiera. Usar lentes y guantes protectores, y si el Valor Límite Umbral es excedido o si la ventilación fuera insuficiente, use una máscara respiratoria adecuada NIOSH/MSHA aprobada de acuerdo a las regulaciones aplicables federales, estatales o locales.

Primeros Auxilios

Si hubiera contacto con la piel lave el área con agua y jabón. Si la irritación continúa busque atención médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA. Remueva y lave la ropa

contaminada. Si la inhalación le causara un malestar físico, vaya a un área con aire fresco. Si el malestar persiste o si tuviera cualquier dificultad respiratoria, o si se ingiere, BUSQUE ATENCION MEDICA INMEDIATA.

Preposición 65

Este producto no contiene que se sepa material listado por el Estado de California como siendo conocido que cause cáncer, defectos congénitos, u otros daños reproductivos.

Contenido de COV

0 lbs/gal o 0 g/l, menos agua y exento de solventes cuando los componentes son mezclados y aplicados de acuerdo a las instrucciones de BASF.

UCRETE HP Y HP/Q / Parte 3

Advertencia

La Parte 3 de UCRETE HF contiene cuarzo cristalino, calcáreo, cemento Pórtland, hidróxido de calcio y magnesio, dióxido de titanio.

Riesgos

El producto es alcalino al contacto con agua y puede causar heridas a la piel u ojos. La ingestión o inhalación del polvo puede causar irritación. Contiene pequeñas cantidades de cuarzo libre respirable que está listado como siendo un carcinógeno probable por el NTP y IARC. La sobre exposición repetida o prolongada al cuarzo libre respirable puede causar silicosis u otros daños tardíos serios a los pulmones.

Precauciones

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Use solamente con ventilación adecuada. Evite contacto con la piel, ojos y ropa. Lávese minuciosamente después de manipular el material. Evite inhalar el polvo. Mantenga los recipientes cerrados cuando no los esté usando. No ingiera. Usar lentes y guantes protectores, y si el Valor Límite Umbral es excedido o si la ventilación fuera insuficiente, use una máscara respiratoria adecuada NIOSH/MSHA aprobada

de acuerdo a las regulaciones aplicables federales, estatales o locales.

Primeros Auxilios

Si hubiera contacto con la piel lave el área con agua y jabón. Si la irritación continúa busque atención médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA. Remueva y lave la ropa contaminada. Si la inhalación le causara un malestar físico, vaya a un área con aire fresco. Si el malestar persiste o si tuviera cualquier dificultad respiratoria, o si se ingiere, BUSQUE ATENCION MEDICA INMEDIATA.

Preposición 65

Este producto contiene material listado por el Estado de California como siendo conocido que cause cáncer, defectos congénitos, u otros daños reproductivos.

Contenido de COV

0 lbs/gal o 0 g/l, menos agua y exento de solventes cuando los componentes son mezclados y aplicados de acuerdo a las instrucciones de BASF.

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del Material (MSDS), o al representante local de BASF.

BASF Construction Chemicals, LLC

Argentina (54-34-8843-3000) Brasil (55-11-6108-5555) Chile (56-2-444-9760) Colombia (57-1-632-2260) Costa Rica (506-440-9110) Ecuador (593-2-256-6011) México (52-55-2122-2200) Perú (511-385-0109) Puerto Rico (787-258-2737) Rep Dominicana (809-957 9303) Venezuela (58-212-2050 811)